




CZ - Pokyny pro bezpečné použití

Kód	Název	Popis	MAX připojení
SLN120M	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SLN120B	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SLN120R	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SLN120W	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SLN120	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SLN020	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SLN020W	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SFN020W	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SFN020	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SFN120	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SFN120W	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
SBN220W	Řetěz	20m, 120 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	10
ILN0305	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
ILN0305W	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
ILN0305B	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
IBN0305W	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
ILN1305	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
ILN1305W	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
IFN0305	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
IFN0305W	Krápníky	3 x 0,5m, 114 LED, 2 segment, 230V, 7W, ext	40
ILN0310	Krápníky	3x1m, 228LED, 2 segment, 230V, 10,5W, ext	20
ILN0310W	Krápníky	3 x 1m, 228 LED, 2 segment, 230V, 10,5W, ext	20
IFN0310	Krápníky	3x1m, 228LED, Flash, 2 segment, 230V, 7W, ext	20
IFN0310W	Krápníky	3x1m, 228LED, Flash, 2 segment, 230V, 7W, ext	20

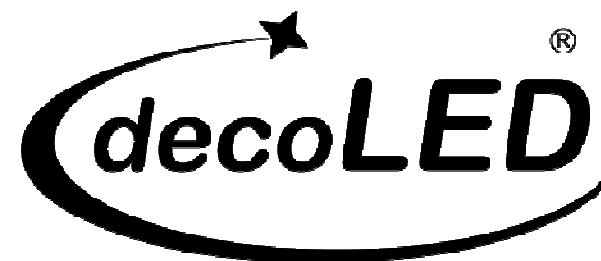

www.decoled.cz

www.decoled.sk

©2013



Obecné informace:

Výrobek je určen k dekoraci v exteriéru i interiéru při teplotách v rozmezí od -20 až +40°C. Nikdy neinstalujte výrobek, pokud je připojen k síti, stejně jako s ním nemanipulujte s mokřými rukama a ve vodě a dbejte, aby nebyl umístěn v blízkosti přímého tepla. Z důvodu bezpečnosti uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Výrobek nezkracujte, ani neprodlužujte kromě konektorů tomu určených. Chraňte všechny kabely a izolace před možným poškozením; tento výrobek nesmí být ani propojován se žárovkovými systémy, led diody nelze nahradit, proto pracujte s výrobkem vždy pečlivě a přiměřeně, neboť životnost výrobku závisí i na způsobu montáže a demontáže a skladování. V případě poškození musí být výrobek neprodleně odstraněn a zlikvidován podle platných předpisů.

Před uvedením do provozu:

Před uvedením do provozu si pečlivě prostudujte obecné informace. Zkontrolujte, zdali není výrobek poškozen a zda jsou všechny spoje správně propojeny a zatáhnuty těsníci bužírky a zda síťové napětí souhlasí s nominálním napětím uvedeným na zástrčce. V případě venkovního použití je nutné zapojit zástrčku do zásuvky určené pro venkovní použití s označením IP- X4.

Montáž:

Při montáži používejte vhodné stahovací pásky odolné vůči UV záření. Výrobek upevněte pevně a v žádném případě nepoužívejte při montáži ostré kovové nástroje nebo ostrý připevňovací materiál, aby nedošlo k poškození výrobku či k následným zkratům.




Nikdy nespojujte více výrobků, než je povoleno. Příslušný údaj naleznete v tabulce, která je součástí těchto pokynů, nebo na obale výrobku pod označením MAX.


Navzájem propojovat a kombinovat můžete pouze výrobky označené logem EASY FIX.

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku! Inspirujte se!
www.decoled.cz


PRVNÍ PRODUKT SE ZDROJEM AC/DC. Odstraňte smršťovací bužírku (1) a odšroubujte krytku propojovacího konektoru na jeho konci před napojením dalšího výrobku (2, 3).



DRUHÝ PRODUKT SE ZDROJEM AC/DC. Odstraňte smršťovací bužírku (4) a odšroubujte zdroj AC/DC od prvního konektoru (5). Dále nasadte bužírku přes spojovací konektor druhého výrobku (6).

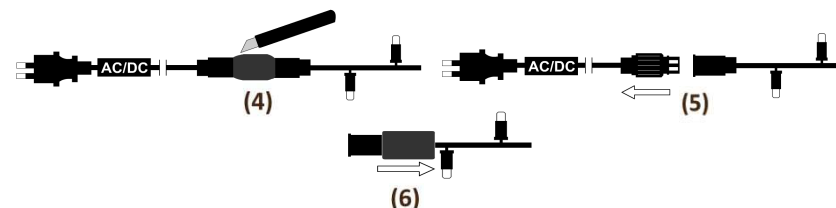

PROPOJENÍ VÝROBKŮ. Připravené konektory vzájemně propojte (7). Provedte zkoušku zapojením do elektrické sítě, pokud druhý výrobek nesvítí, **konektory rozpojte a jedním z nich otočte (8) o 180°**. Pak zašroubujte konektory k sobě s nasazenou bužírkou přes šroubovaný spoj (9).

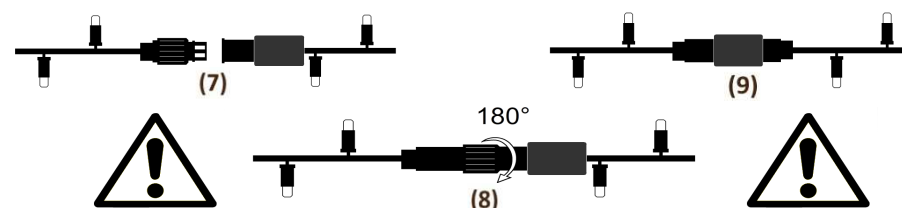

Zkontrolujte, zdali má výrobek všechny spoje **správně napojené a sešroubované**. Pro externí použití zaizolujte bužírku. Pro smrštění bužírky použijte horkovzdušný fén (10).

